

Die Leichte für alle Einsätze



SCHÄNIS

Leichtrohrschelle für Spannbereiche von 12–168 mm

In unserem breiten Rohrschellensortiment finden Sie die Leichtrohrschelle, welche durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und gute Schallwerte besticht.

Material:	DC01 – DIN EN 10130
Oberfläche:	Promatverzinkt (min. 8 µm)
Anschluss:	Kombi M8/M10 Innengewinde (A)
Klemmschraube:	Kombischraube Schlitz- und Kreuzschlitz (M)
Dämmmaterial:	EPDM
EPDM-Einlage:	4, 4,5 bzw. 5 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +120 °C
Geräuschminderung:	bis 18 dB(A)



Art.-Nr.	Spannmass mm	Grösse Zoll	B x S mm	L mm	H mm	M	EPDM mm	Max. Funktionsbelastung (F) N	Normkarton Stück
51.300	12–14	¼	20 x 1,5	48	30	M6	4	800	50
51.301	15–19	⅜	20 x 1,5	52	32	M6	4	800	50
51.302	20–24	½	20 x 1,5	57	35	M6	4	800	50
51.303	25–30	¾	20 x 1,5	63	38	M6	4	800	50
51.304	32–37	1	20 x 1,5	70	41	M6	4	800	50
51.305	40–46	1 ¼	20 x 1,5	80	46	M6	4	800	50
51.306	48–53	1 ½	20 x 2,0	90	51	M6	4,5	1000	50
51.307	54–58		20 x 2,0	95	53	M6	4,5	1000	50
51.308	59–62	2	20 x 2,0	99	55	M6	4,5	1000	50
51.309	63–67		20 x 2,0	104	58	M6	4,5	1000	50
51.310	70–73		20 x 2,0	110	61	M6	4,5	1000	50
51.311	74–80	2 ½	20 x 2,0	117	64	M6	4,5	1000	50
51.312	83–91	3	20 x 2,0	128	70	M6	4,5	1000	50
51.313	101–106		23 x 2,5	152	78	M6	5	1200	25
51.314	108–114	4	23 x 2,5	161	82	M6	5	1200	25
51.315	122–128		23 x 2,5	173	90	M8	5	1200	25
51.316	159–168		23 x 2,5	212	110	M8	5	1200	25

Zubehör

Grundplatten leicht

Artikel: 50.903

Muffe: M10/G1/2

Abmessung: 80 x 30 x 3 mm

Stück/Karton: 50



Artikel: 51.141.1



Muffe: M8/M10

Abmessung: 80 x 30 x 3 mm

Stück/Karton: 50



Max. Funktionsbelastung (F) N
Sicherheitsmarge für
min. Bruchbelastung (F) = 2.0

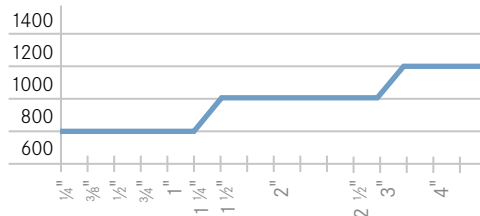

Mehr Informationen erhalten Sie bei:

STS Systemtechnik
Schänis GmbH

Feld 9
8718 Schänis

Tel. 055 619 68 00
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Ein Unternehmen der SAG seit 1924



Händler/Lieferant