


# Le léger pour toutes les applications

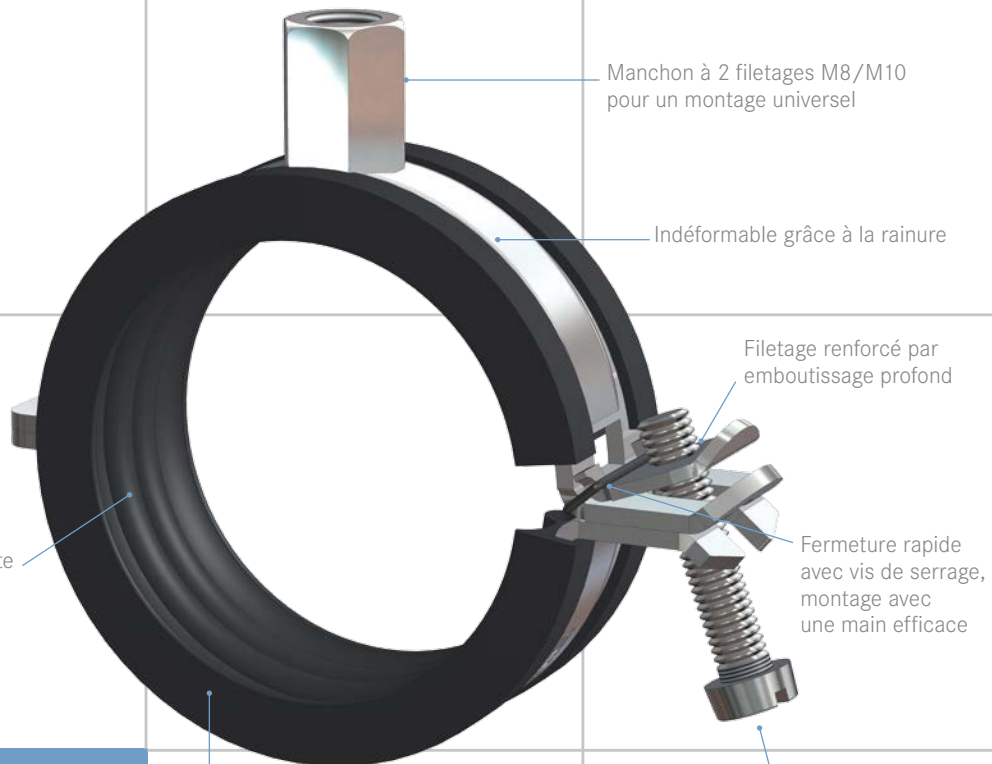

Manchon à 2 filetages M8/M10 pour un montage universel

Indéformable grâce à la rainure

Filetage renforcé par emboutissage profond

Fermeture rapide avec vis de serrage, montage avec une main efficace

Vis à tête hexagonale, fente et empreinte cruciforme

Fixation supplémentaire de la garniture insonorisante dans la rainure

Insonorisation optimale par la garniture caoutchouc



Technique de fixation

**SCHÄNIS**

# Collier léger pour capacités de 12–168 mm

Dans notre large assortiment de colliers, vous trouvez le collier léger qui par un excellent rapport prix-performances et de bonnes propriétés acoustiques séduit.

Feuillard:	DC01 – DIN EN 10130
Surface:	Promatisé (min. 8 µm)
Raccord:	Combi M8/M10 filetage femelle (A)
Vis de serrage:	Vis à tête hexagonale avec fente et empreinte cruciforme
Isolation:	EPDM
Caoutchouc:	4, 4,5 resp. 5 mm
Tenue à la température:	-40 °C à +120 °C
Réduction de bruit:	jusqu'à 18 dB(A)



Art. No	Possibilités de serrage mm	Grandeur Pouce	B x S mm	L mm	H mm	M	EPDM mm	Charge max. (F) N	Carton standard pces
51.300	12–14	¼	20 x 1,5	48	30	M6	4	800	50
51.301	15–19	⅜	20 x 1,5	52	32	M6	4	800	50
51.302	20–24	½	20 x 1,5	57	35	M6	4	800	50
51.303	25–30	¾	20 x 1,5	63	38	M6	4	800	50
51.304	32–37	1	20 x 1,5	70	41	M6	4	800	50
51.305	40–46	1 ¼	20 x 1,5	80	46	M6	4	800	50
51.306	48–53	1 ½	20 x 2,0	90	51	M6	4,5	1000	50
51.307	54–58		20 x 2,0	95	53	M6	4,5	1000	50
51.308	59–62	2	20 x 2,0	99	55	M6	4,5	1000	50
51.309	63–67		20 x 2,0	104	58	M6	4,5	1000	50
51.310	70–73		20 x 2,0	110	61	M6	4,5	1000	50
51.311	74–80	2 ½	20 x 2,0	117	64	M6	4,5	1000	50
51.312	83–91	3	20 x 2,0	128	70	M6	4,5	1000	50
51.313	101–106		23 x 2,5	152	78	M6	5	1200	25
51.314	108–114	4	23 x 2,5	161	82	M6	5	1200	25
51.315	122–128		23 x 2,5	173	90	M8	5	1200	25
51.316	159–168		23 x 2,5	212	110	M8	5	1200	25

## Accessoires

### Plaques de base légères

#### Art. No 50.903

Manchon: M10/G1/2  
Dimensions: 80x30x3 mm  
Pces/Carton: 50





#### Art. No 51.141.1

Manchon: M8/M10  
Dimensions: 80x30x3 mm  
Pces/Carton: 50



Charge max. (F) N  
Marge de sécurité pour charge de rupture min. (F) = 2.0

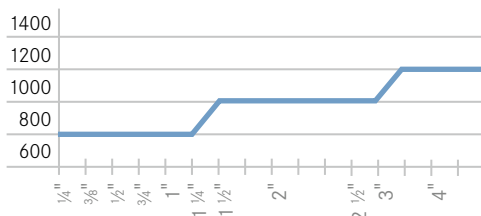

Pour plus d'informations s'adresser à:

STS Systemtechnik  
Schänis GmbH

Feld 9  
8718 Schänis

Tél. 055 619 68 00  
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Une entreprise de SAG depuis 1924



Distributeur/Fournisseur