

# VARIO

## Das vielseitige Schloss

Für gehobenen Wohnungs- und Verwaltungsbau, Geschäftshäuser, Schulhäuser usw. Das Einsteckschloss VARIO in Objektqualität ist mittelschwer und eignet sich für Innentüren im Holzbereich.



**SCHÄNIS**




# VARIO




Kurbelfalle



Delrinfall

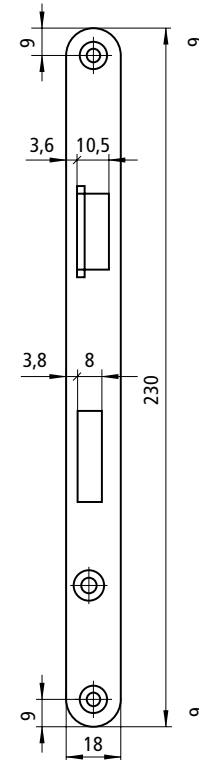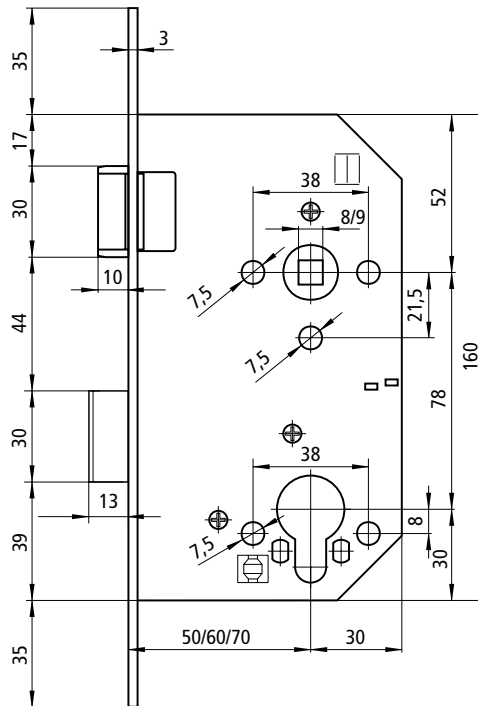

RZ

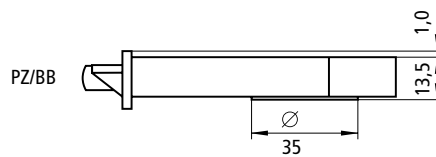

PZ/BB

Abbildung: DIN Links

## Verwendungszweck

Das mittelschwere Einsteckschloss VARIO lässt sich einfach einbauen, ist von hoher Qualität und verschönert mit seiner Optik Holztüren im Innenbereich.

## Ausführung

Dornmass 50/60/70 mm

Distanz 78 mm

verzinkt

Stulp 18 mm gerundet in INOX

Fallenkopf in Delrin

Zwangsnuss 8 mm

Riegel 1-tourig 13 mm

## Schliessungsarten

1260.1 BB – Buntbart

1260.4 WC – WC-Ausführung

1260.6 RZ – Rundzylinder mit Wechsel

1260.7 PZ – Profilzylinder mit Wechsel

## Lieferbare Ausführungsvariante

Zwangsnuss 9 mm

Kurbelfalle mit Fallendämpfung

## Lieferbares Zubehör

siehe Webkatalog

# VARIOplus



Ein Schloss für Detailverliebte.  
Hier trifft Eleganz auf Robustheit:  
Beim Einsteckschloss VARIOplus  
sorgt die flächenbündig eingelassene  
Rosette für ein attraktives  
Erscheinungsbild.




**Schwarz matt  
auf Anfrage**

## Das Plus

Industrielle Türfertigung bei Einsatz von  
flächenbündigen Rosetten.

Leichtläufige Türblatt-Schloss-Garnitur  
selbst bei ungünstiger Toleranzlage der  
Gewerke.

Gleichbleibende Einbau- und Fräs-  
masse.



## Der Vorteil

Aufnahme der Positions-  
toleranzen bei flächen-  
bündigen Beschlägen.

## Schliessungsarten

1260.1 BB – Bundbart

1260.4 WC – WC-Ausführung

1260.6 RZ – Rundzylinder mit Wechsel

1260.7 PZ – Profilzylinder mit Wechsel

## Lieferbares Zubehör

siehe Webkatalog

# VARIO-Classroom

Um das Eindringen Unbefugter in amokgefährdeten öffentlichen Räumen wie Schulen, Gemeinden, Hotels usw. wirksam zu verhindern, bieten wir Ihnen eine höchst effektive und zugleich kostengünstige Lösung an.



## Verwendungszweck

Der nachrüstbare neue Classroom-Türverschluss ist für die klassische Tür mit beidseitigem Drücker ausgelegt. Dabei wird der Aussendrücker ganz einfach durch Abschliessen auf der Türinnenseite blockiert. Die speziell für den Dauerbetrieb ausgelegte Notfallfunktion gewährleistet, dass ein Verlassen des Raums über den Innendrücker jederzeit möglich ist (permanente Fluchtmöglichkeit). Alle Classroom-Türverschlüsse sind als Notausgangsverschlüsse nach EN 179 für 1-flügelige Standard-, Rauchschutz- und Feuerschutztüren konzipiert. Zur Ver-

wendung von klassischen Schliess- bzw. Knaufzylindern ist der Classroom-Türverschluss ebenso geeignet wie zum Einsatz in Verbindung mit Elektronik-Zylindern und anderen digitalen Schliessmedien. Damit die Amok-sicherung jederzeit uneingeschränkt gewährleistet ist, wird der Classroom-Türverschluss mit einer eigens dafür entwickelten Drückergarnitur und dem entsprechenden Zylinder eingesetzt.

## Ausführung

Dornmass 60 mm  
 Distanz 78 mm  
 verzinkt  
 Stulp 18 mm gerundet in INOX  
 Fallenkopf in Delrin  
 Geteilte Nuss 9 mm

## Schliessungsarten

1265.2 RZ – Rundzylinder  
 1265.3 PZ – Profilzylinder

## Lieferbares Zubehör

siehe Webkatalog

## Mehr Informationen erhalten Sie bei:

STS Systemtechnik Schänis GmbH  
 Feld 9, CH-8718 Schänis  
 Tel. +41 55 619 68 00  
 www.schaenis.com



Ein Unternehmen der Schulte-Schlagbaum-Gruppe seit 1924